

NV/NVH 系列 针阀

特点

- 最大工作压力：6000Psig(413bar)
- 工作温度：
 - [NV系列]
 - 54℃—315℃ (-65°F — 600°F)
 - 使用PTFE，温度可达232℃ (454°F)
 - 使用PEEK，温度可达315℃ (600°F)
 - [NVH系列]
 - 使用PTFE，温度-53℃~232℃ (-65°F~450°F)
 - 使用PEEK，温度可达315℃ (600°F)
 - 使用石墨，温度可达648℃ (1200°F)
- 接口尺寸：1/8"-1/2", 3mm-12mm
- 连接方式：卡套、螺纹
- 阀体材料：SUS 316
- 密封材料：PTFE、PEEK
- 特点：使用寿命高，能够避免传动润滑物质对系统介质的污染手柄颜色可供选择，提供面板安装，微流量调节，高温高压多种选择，应用于普通气体和液体



扫一扫
浏览电子版

NV/NVH系列 针阀

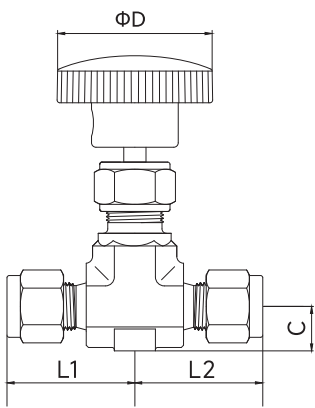
39

■ 订货举例

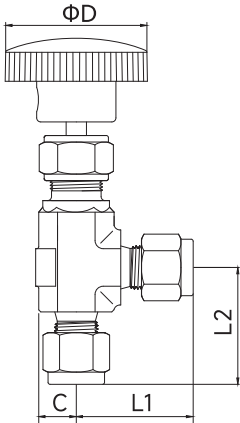
NV-S1-□-S4-□-KR-□-□

系列名称	阀体材料	密封材料	进口类型	进口尺寸	出口尺寸	阀杆类型	手柄	流通形式
NV 直通型,90°角型 NVH 高温高压型	S1 SUS 316	空白 PTFE P PEEK G 石墨 (仅NVH系列)		2 1/8" 3 3mm 4 1/4" 6 3/8"或6mm 8 1/2"或8mm 12 3/4"		NV 系列 一体式阀杆 KR 调节型 KV V型 分体式阀杆 MR 调节型 MV V型 NVH 系列 B 球型 R 调节型	空白 塑料圆手柄 B 铝黑色圆手柄 C 铝红色圆手柄 J 铝蓝色圆手柄 SH 金属一字手柄	空白 直通 A 角型
		S 英制卡套 M 公制卡套 FN NPT内螺纹 MN NPT外螺纹		空白: 同接口1类型和尺寸 与进口尺寸不同时, 表示方法与进口一致				

■ NV系列 针阀

外形尺寸	产品型号	进口类型	进口尺寸	通径	尺寸 mm		
					L1+L2	C	D
	NV-S1-M3-KR	公制卡套	3mm	2	55.6	9.5	35
	NV-S1-M6-KR		6mm	4	60	9.5	35
	NV-S1-M8-KR		8mm	4	61	9.5	35
	NV-S1-M10-KR		10mm	6.4	71.2	12.5	43
	NV-S1-M12-KR		12mm	6.4	76.2	12.5	43
	NV-S1-S2-KR	英制卡套	1/8"	2	55.6	9.5	35
	NV-S1-S4-KR		1/4"	4	60	9.5	35
	NV-S1-S6-KR		3/8"	6.4	71.2	12.5	43
	NV-S1-S8-KR		1/2"	6.4	76.2	12.5	43
	NV-S1-S12-KR		3/4"	9.5	96.6	20	76
	NV-S1-FN2-KR	NPT内螺纹	1/8	4	48	9.5	35
	NV-S1-FN4-KR		1/4	4	48	9.5	35
	NV-S1-FN6-KR		3/8	6.4	56	12.5	43
	NV-S1-FN8-KR		1/2	9.5	80	20	76

NV系列 针阀

外形尺寸	产品型号	进口类型	进口尺寸	通径	尺寸 mm		
					C+L1	L2	D
	NV-S1-M3-KR-A	公制卡套	3mm	2	37.3	27.8	35
	NV-S1-M6-KR-A		6mm	4	39.5	30	35
	NV-S1-M8-KR-A		8mm	4	40	30.5	35
	NV-S1-M10-KR-A		10mm	6.4	48.1	35.6	43
	NV-S1-M12-KR-A		12mm	6.4	50.6	38.1	43
	NV-S1-S2-KR-A	英制卡套	1/8"	2	37.3	27.8	35
	NV-S1-S4-KR-A		1/4"	4	39.5	30	35
	NV-S1-S6-KR-A		3/8"	6.4	48.1	35.6	43
	NV-S1-S8-KR-A		1/2"	6.4	50.6	38.1	43
	NV-S1-S12-KR-A		3/4"	9.5	69.3	48.3	76
	NV-S1-FN2-KR-A	NPT内螺纹	1/8	4	33.5	24	35
	NV-S1-FN4-KR-A		1/4	4	33.5	24	35
	NV-S1-FN6-KR-A		3/8	6.4	40.5	28	43
	NV-S1-FN8-KR-A		1/2	9.5	60	40	76

EDP
低压隔膜阀

PZ
高纯减压阀

PK
一般减压阀

ECR
端面密封接头

EMT
微型焊接接头

GB/UB/MB
卡套球阀

PB
洁净球阀

NV/NVH
针阀

CV/CVH
单向阀

CVW
高纯焊接单向阀


VR/VRH
卸荷阀

LF/TF
过滤器

MH
金属软管

卡套接头

NVH系列 针阀

外形尺寸	产品型号	进口类型	进口尺寸	通径	尺寸 mm			
					L1+L2	D	E	C
	NVH-S1-M3-R-SH	公制卡套	3mm	4	55.6	10.5	27.5	50
	NVH-S1-M6-R-SH		6mm	4	60.6	10.5	27.5	50
	NVH-S1-M8-R-SH		8mm	4	62.4	10.5	27.5	50
	NVH-S1-M10-R-SH		10mm	6.4	73.6	13.3	34.8	65
	NVH-S1-M12-R-SH		12mm	6.4	83.8	13.3	34.8	65
	NVH-S1-S2-R-SH	英制卡套	1/8"	4	55.6	10.5	27.5	50
	NVH-S1-S4-R-SH		1/4"	4	60.6	10.5	27.5	50
	NVH-S1-S6-R-SH		3/8"	6.4	73.6	13.3	34.8	65
	NVH-S1-S8-R-SH		1/2"	6.4	83.8	13.3	34.8	65