


EGR系列 真空吸具

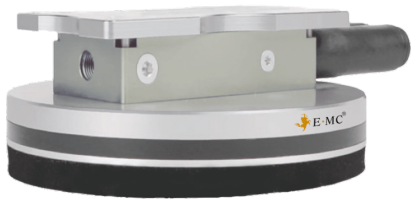

产品特点


- 适合不同行业产品抓取，可以满足多种规格产品的抓取；
- 可根据实际应用工况灵活选型标准型吸具或设计定制型吸具；
- 真空源可采用内置真空发生器或通过真空连接端口外接真空源；
- 吸具本体采用材质：高强度钢、铝合金、工程塑料、碳纤维复合材料；
- 海绵密封垫配件可快速更换。

订货举例


产品系列	吸孔类型	吸具直径	阀体技术	密封垫厚度类型	真空源
EG:真空吸具	R:标准型 B:定制型	100:100mm 150:150mm 180:180mm 200:200mm	V:自闭阀 L:流量阀 S:高速阀	10:10mm 15:15mm 20:20mm 30:30mm 10F10:带过滤功能 15F15:带过滤功能 M:无痕型	A: 内置真空发生器 E: 外接真空产生装置 的连接端口

订货举例: EG系列真空吸具，标准型吸孔，吸具直径100mm，自闭阀，密封垫厚度15mm，外接真空产生装置的连接端口。
其订购码为：EGR100V15E

吸孔类型



EGR 标准化吸孔类型
类型:R
标准型




EGB 标准化吸孔类型
类型:B
定制型

性能参数

型号	吸孔类型	供气压力Bar	所需抽气量L/min	真空度kPa	真空流量L/min	吸取力N(-60kPa)	重量kg
EGR100	R	4~5	100	60	350	129	0.6
EGR150	R	4~5	100	60	350	251	0.9
EGR180	R	4~5	200	60	700	414	1.7
EGR200	R	4~5	200	60	700	414	1.9
EGB100	R	4~5	100	40	350	113	0.6
EGB150	R	4~5	100	40	350	314	0.9
EGB180	R	4~5	200	40	700	531	1.6
EGB200	R	4~5	200	40	700	707	1.8

1	气动控制元件
2	流体控制元件
3	电气控制元件
4	气动执行元件
5	气源处理元件
6	真空元件
7	洁净元件
8	高真空元件
9	气动辅助元件

外形尺寸图

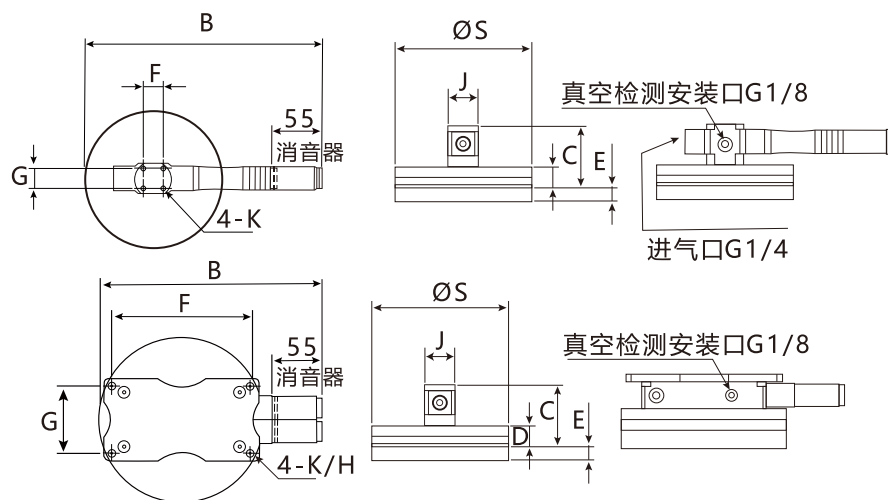

尺寸: [mm]

型号	S	B	C	E			F	G	H	J	K
EGR100	100	235	67.5	10	15	20	22	22	—	33	M6
EGR150	150	260	67.5	10	15	20	22	22	—	33	M6
EGR180	180	244	61	10	15	20	154	74	8	90	M8
EGR200	200	254	61	10	15	20	154	74	8	90	M8
EGB100	100	235	74.5	15	20	25	22	22	—	33	M6
EGB150	150	260	74.5	15	20	25	22	22	—	33	M6
EGB180	180	244	68	15	20	25	154	74	8	90	M8
EGB200	254	254	68	15	20	25	154	74	8	90	M8

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件