

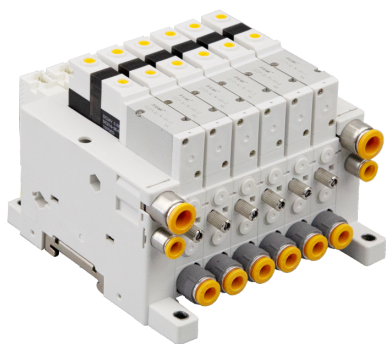


EZPZ 外接真空控制单元(集中供气型)



应用 / 特点

- 集中外接真空源端口，内置真空控制、破真空控制、破真空流量调节、真空过滤、可选配真空压力表；
- 内置真空过滤芯，可方便快捷更换；
- 35mm卡轨式安装和螺丝孔位安装相结合，满足不同安装需求。



- 1、导轨固定架，紧固螺栓孔。
- 2、外接真空控制单元（拼装式）
- 3、数显真空压力表（选配）
- 4、安装用孔位（4-4.5x6）
- 5、35mm导轨安装卡槽
- 6、真空吸附端接口（ $\varnothing 6 / \varnothing 8$ ）
- 7、正压进气口（ $\varnothing 6$ ）
- 8、外接真空源接口（2- $\varnothing 8$ ）

订货举例

系列代码	—	□	—	真空表规格	—	真空口径	—	集装位数									
EZPZ: 集装型外接 真空控制单元		<table><tr><th>代码</th><th>供给阀</th><th>破空阀</th></tr><tr><td>K</td><td>NC</td><td>NC</td></tr><tr><td>R</td><td>自保持型</td><td>NC</td></tr></table>	代码	供给阀	破空阀	K	NC	NC	R	自保持型	NC		无:不带表 W:外接真空检测 N:NPN型 P:PNP型		06:∅6 08:∅8		2F:2位 3F:3位 ... 12F:12位
代码	供给阀	破空阀															
K	NC	NC															
R	自保持型	NC															
说明：R型不可选带节能型真空表。R型通电时20ms以上，真空发生并持续，破空阀通电，真空停止。																	

订货举例： EZPZ系列集装型外接真空控制单元，NC供给阀，NC破空阀，NPN型真空表规格， 6真空接口，集装位数6位，其订购码为：EZPZ-K-N-06-6F

EZPZ 外接真空控制单元(集中供气型)



集成式外接真空控制单元 6.38


◎ 不同真空度 (-kPa) 的真空流量 (NL/min)

型号规格	-10	-20	-30	-40	-50	-60	-70	-80	-90
FZPZ单片	9.3	17.0	21.0	22.0	23.0	23.0	24.0	24.0	24.5


◎ 不同供气压力下 (MPa) 的最大反吹流量值 (NL/min)

型号规格	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6
FZPZ单片	50	60	65	75	80	85	90

不同真空度 (kPa) 下的最大吸入流量值 (NL/min)

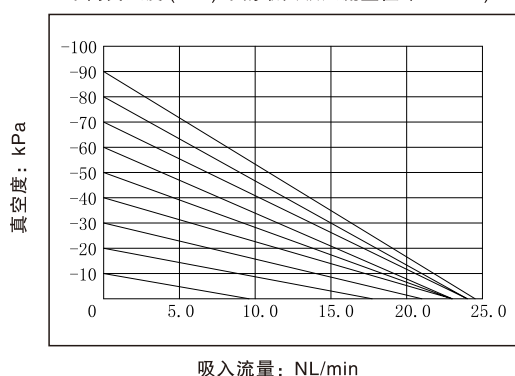


不同供气压力下的最大反吹流量值 (NL/min)

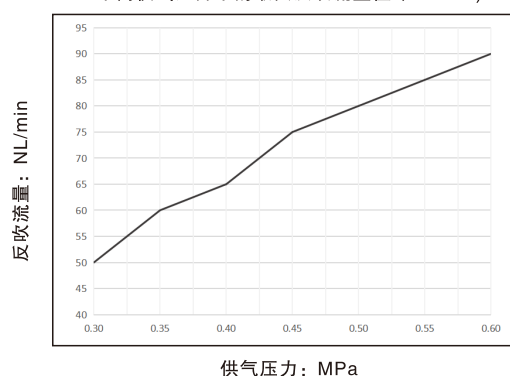

◎ 外形尺寸(mm)

EZPZ□-N/P 帶真空压力表外形图

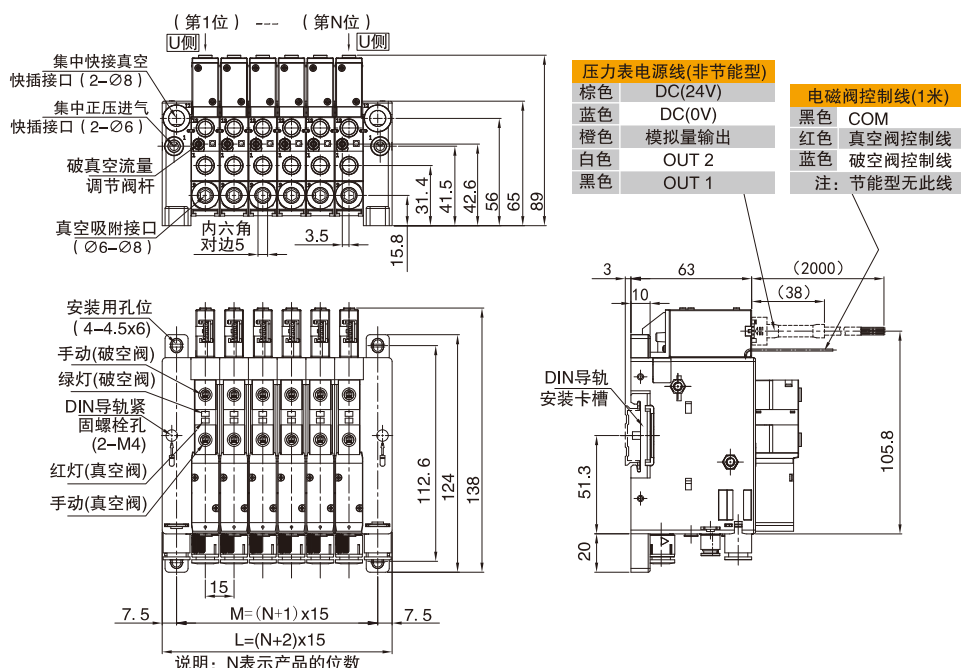

1



4

6

真空元件

◎ 外形尺寸(mm)

EZPZ□-W 带外接真空检测外形图

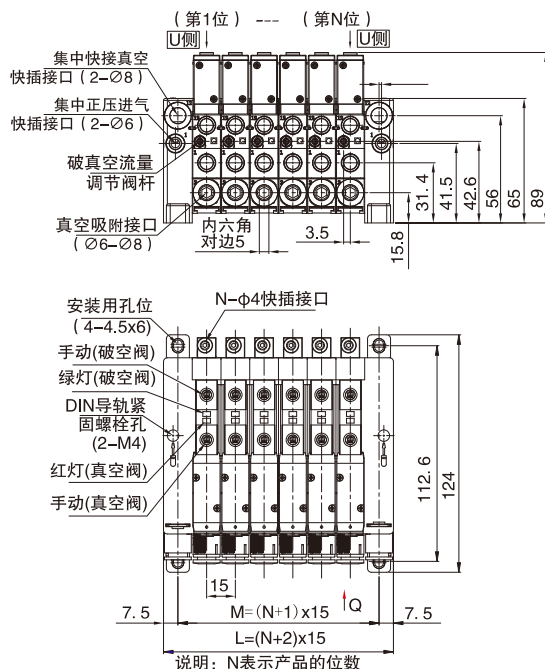

EZPZ□不带真空压力表外形图

