


EGP200-F-A 海绵吸具(内置真空源)

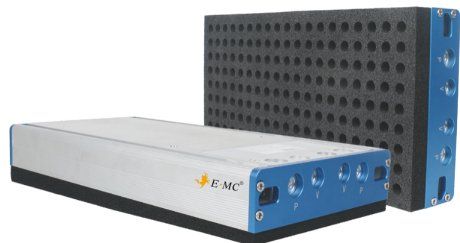

产品特点


- 适合不同行业特征的产品抓取，可以满足抓取多种规格的产品；
- 可灵活选型标准型吸具或设计定制型吸具，且不同尺寸吸具可自由组合联动使用；
- 选配自闭阀技术，可解决吸附真空泄漏程度大，表面凹凸不平，尺寸大小不一几何形状不定的工件；
- 真空源采用内置插入式真空发生器，更低的空气消耗，产生更大的真空流量，真空建立时间更短；
- 集成插入式真空产生装置，可根据工况变化进行单独配置和快速拆卸；
- 采用模块化设计，易于维护；
- 预留接口，可直接在吸具上附加功能组件，以优化工序、环保节能；
- 本体采用材质为铝合金、工程塑料、碳纤维复合材料，有强度高重量轻的特点；
- 安装方式简便，自带有T型可移安装滑块，可供固定吸具以及安装使用或装配传感器；
- 橡胶密封垫配件可快速更换。

订货举例

产品系列	吸具宽度	吸具长度	阀体技术	吸孔类型	密封垫厚度类型	真空源
EGP:真空吸具	200:200mm	300:300mm 400:400mm 500:500mm 600:600mm 700:700mm 800:800mm 900:900mm 1000:1000mm 1100:1100mm 1200:1200mm	V:自闭阀 L:流量阀 S:高速阀	P20 P30	10:10 15:15 20:20 30:30 10F10:带过滤功能 15F15:带过滤功能 M:无痕型	A:内置真空发生器


订货举例: EGP真空吸具，吸具宽度200mm，吸具长度1000mm，自闭阀，吸孔类型P20，密封垫厚20mm，内置真空发生器。
其订购码为：EGP200-1000V-P2020-A

产品结构

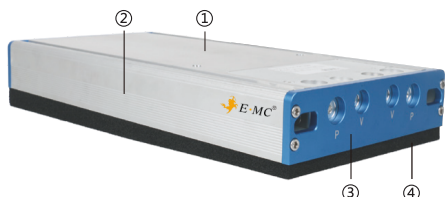


- ① 吸具本体：材质采用强化型铝合金
- ② 内置阀体技术可选：自闭阀、流量阀、高速阀
- ③ 内置真空发生器：低耗节能型多级喷射技术
- ④ 吸孔类型可选：通用型、定制型

吸孔类型

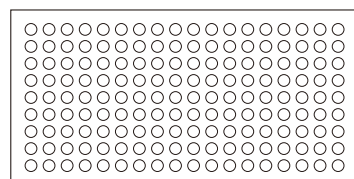

EGP200标准化吸孔类型
类型：P20
通用型

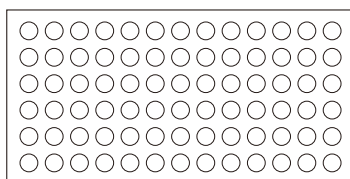

EGP200标准化吸孔类型
类型：P30
通用型

EGP200-F-A 海绵吸具(内置真空源)



真空吸具


6.144

性能参数


型号	吸孔类型	进气压力MPa	孔数	耗气量L/Min	真空度kPa	真空流量L/Min	吸取力N(-65kPa)	重量kg
EGP200-300V-P20□-A	P20	0.4~0.6	171	300	-65	1050	966	3.2
EGP200-400V-P20□-A	P20	0.4~0.6	216	300	-65	1050	1221	3.8
EGP200-500V-P20□-A	P20	0.4~0.6	261	400	-65	1400	1475	4.4
EGP200-600V-P20□-A	P20	0.4~0.6	306	400	-65	1400	1730	5
EGP200-700V-P20□-A	P20	0.4~0.6	351	400	-65	1400	1984	5.6
EGP200-800V-P20□-A	P20	0.4~0.6	396	500	-65	1750	2238	6.2
EGP200-900V-P20□-A	P20	0.4~0.6	441	500	-65	1750	2493	6.8
EGP200-1000V-P20□-A	P20	0.4~0.6	486	600	-65	2100	2747	7.4
EGP200-1100V-P20□-A	P20	0.4~0.6	531	600	-65	2100	3001	8
EGP200-1200V-P20□-A	P20	0.4~0.6	576	600	-65	2100	3256	8.6
EGP200-260V-P30□-A	P30	0.4~0.6	78	200	-65	700	784	3
EGP200-410V-P30□-A	P30	0.4~0.6	108	200	-65	700	1085	3.9
EGP200-560V-P30□-A	P30	0.4~0.6	138	300	-65	1050	1387	4.8
kEGP200-710V-P30□-A	P30	0.4~0.6	168	300	-65	1050	1688	5.6
EGP200-860V-P30□-A	P30	0.4~0.6	198	400	-65	1400	1990	6.5
EGP200-1010V-P30□-A	P30	0.4~0.6	228	400	-65	1400	2291	7.4
EGP200-1160V-P30□-A	P30	0.4~0.6	258	400	-65	1400	2592	8.3

外形尺寸图

型号	尺寸[mm]							
	B	L	W	H	H1			
EGP200-300V-P20□-A	168	300	200	70	10	20	30	
EGP200-400V-P20□-A	168	400	200	70	10	20	30	
EGP200-500V-P20□-A	168	500	200	70	10	20	30	
EGP200-600V-P20□-A	168	600	200	70	10	20	30	
EGP200-700V-P20□-A	168	700	200	70	10	20	30	
EGP200-800V-P20□-A	168	800	200	70	10	20	30	
EGP200-900V-P20□-A	168	900	200	70	10	20	30	
EGP200-1000V-P20□-A	168	1000	200	70	10	20	30	
EGP200-1100V-P20□-A	168	1100	200	70	10	20	30	
EGP200-1200V-P20□-A	168	1200	200	70	10	20	30	

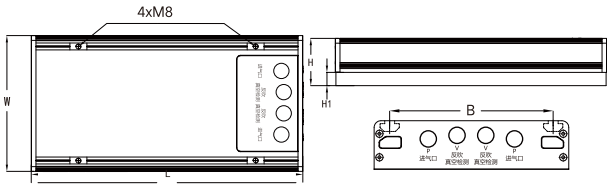

型号	尺寸[mm]							
	B	L	W	H	H1			
EGP200-260V-P30□-A	168	260	200	70	10	20	30	
EGP200-410V-P30□-A	168	410	200	70	10	20	30	
EGP200-560V-P30□-A	168	560	200	70	10	20	30	
EGP200-710V-P30□-A	168	710	200	70	10	20	30	
EGP200-860V-P30□-A	168	860	200	70	10	20	30	
EGP200-1010V-P30□-A	168	1010	200	70	10	20	30	
EGP200-1160V-P30□-A	168	1160	200	70	10	20	30	

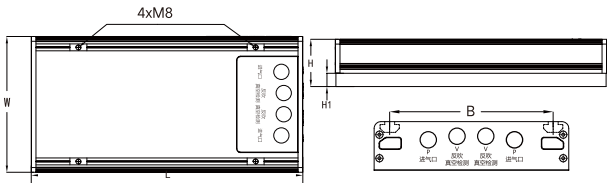

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件