


EGP200-F-E 海绵吸具(外置真空源)

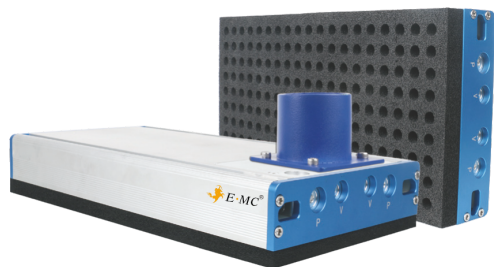

产品特点


- 适合不同行业特征的产品抓取，可以满足抓取多种规格的产品；
- 可灵活选型标准型吸具或设计定制型吸具，且不同尺寸吸具可自由组合联动使用；
- 选配自闭阀技术，可解决吸附真空泄漏程度大，表面凹凸不平，尺寸大小不一几何形状不定的工件；
- 外接真空产生装置，适合与电驱动的真空产生装置(鼓风机或真空泵)配套使用。
- 采用模块化设计，易于维护；
- 预留接口，可直接在吸具上附加功能组件，以优化工序、环保节能；
- 本体采用材质为铝合金、工程塑料、碳纤维复合材料，有强度高重量轻的特点；
- 安装简便，自带T型可移安装滑块，可供固定吸具以及安装使用或装配传感器；
- 橡胶密封垫配件可快速更换。

订货举例

产品系列	吸具宽度	吸具长度	阀体技术	吸孔类型	密封垫厚度类型	真空源
EGP:真空吸具	200:200mm	300:300mm 400:400mm 500:500mm 600:600mm 700:700mm 800:800mm 900:900mm 1000:1000mm 1100:1100mm 1200:1200mm	V:自闭阀 L:流量阀 S:高速阀	P20 P30	10:10 15:15 20:20 30:30 10F10:带过滤功能 15F15:带过滤功能 M:无痕型	E:外接真空产生装置的连接端口


订货举例: EGP真空吸具，吸具宽度200mm，吸具长度1000mm，自闭阀，吸孔类型P20，密封垫厚20mm，外接真空产生装置的连接端口。
其订购码为：EGP200-1000V-P2020-E

产品结构

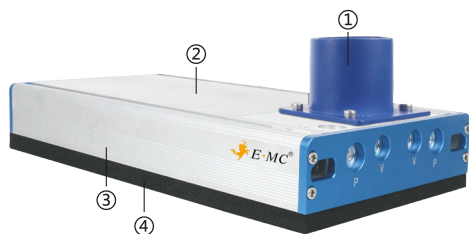


- ① 外接真空产生装置的连接端口
- ② 吸具本体: 材质采用强化型铝合金
- ③ 内置阀体技术可选: 自闭阀、流量阀、高速阀
- ④ 吸孔类型可选: 通用型、定制型

吸孔类型

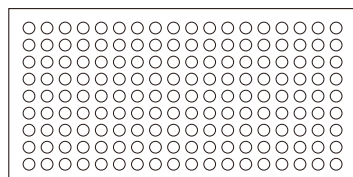

EGP200标准化吸孔类型
类型: P20
通用型



EGP200标准化吸孔类型
类型: P30
通用型

EGP200-F-E 海绵吸具(外置真空源)



真空吸具


6.146

性能参数


型号	吸孔类型	进气压力MPa	孔数	耗气量L/Min	真空度kPa	真空流量L/Min	吸取力N(-65kPa)	重量kg
EGP200-300V-P20□-E	P20	0.4~0.6	126	300	-40	1050	712	3.2
EGP200-400V-P20□-E	P20	0.4~0.6	171	300	-40	1050	966	3.8
EGP200-500V-P20□-E	P20	0.4~0.6	216	400	-40	1400	1221	4.4
EGP200-600V-P20□-E	P20	0.4~0.6	261	400	-40	1400	1475	5
EGP200-700V-P20□-E	P20	0.4~0.6	306	400	-40	1400	1730	5.6
EGP200-800V-P20□-E	P20	0.4~0.6	351	500	-40	1750	1984	6.2
EGP200-900V-P20□-E	P20	0.4~0.6	396	500	-40	1750	2238	6.8
EGP200-1000V-P20□-E	P20	0.4~0.6	441	600	-40	2100	2493	7.4
EGP200-1100V-P20□-E	P20	0.4~0.6	486	600	-40	2100	2747	8
EGP200-1200V-P20□-E	P20	0.4~0.6	531	600	-40	2100	3001	8.6
EGP200-260V-P30□-E	P30	0.4~0.6	48	200	-40	700	482	3
EGP200-410V-P30□-E	P30	0.4~0.6	78	200	-40	700	784	3.9
EGP200-560V-P30□-E	P30	0.4~0.6	108	300	-40	1050	1085	4.8
EGP200-710V-P30□-E	P30	0.4~0.6	138	300	-40	1050	1387	5.6
EGP200-860V-P30□-E	P30	0.4~0.6	168	400	-40	1400	1688	6.5
EGP200-1010V-P30□-E	P30	0.4~0.6	198	400	-40	1400	1990	7.4
EGP200-1160V-P30□-E	P30	0.4~0.6	228	400	-40	1400	2291	8.3

外形尺寸图

尺寸[mm]								
型号	A	B	C	D	L	W	H	H1
EGP200-300V-P20□-E	60 (32)	168	69	54	300	200	70	10 20 30
EGP200-400V-P20□-E	60(32)	168	69	54	400	200	70	10 20 30
EGP200-500V-P20□-E	60 (32)	168	69	54	500	200	70	10 20 30
EGP200-600V-P20□-E	60 (32)	168	69	54	600	200	70	10 20 30
EGP200-700V-P20□-E	60(32)	168	69	54	700	200	70	10 20 30
EGP200-800V-P20□-E	60 (32)	168	69	54	800	200	70	10 20 30
EGP200-900V-P20□-E	60 (32)	168	69	54	900	200	70	10 20 30
EGP200-1000V-P20□-E	60 (32)	168	69	54	1000	200	70	10 20 30
EGP200-1100V-P20□-E	60 (32)	168	69	54	1100	200	70	10 20 30
EGP200-1200V-P20□-E	60 (32)	168	69	54	1200	200	70	10 20 30

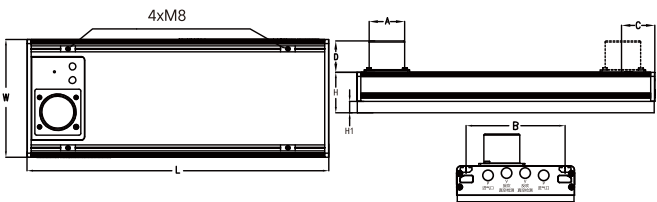

尺寸[mm]								
型号	A	B	C	D	L	W	H	H1
EGP200-260V-P30□-E	60 (32)	168	69	54	260	200	70	10 20 30
EGP200-410V-P30□-E	60(32)	168	69	54	410	200	70	10 20 30
EGP200-560V-P30□-E	60 (32)	168	69	54	560	200	70	10 20 30
EGP200-710V-P30□-E	60 (32)	168	69	54	710	200	70	10 20 30
EGP200-860V-P30□-E	60(32)	168	69	54	860	200	70	10 20 30
EGP200-1010V-P30□-E	60 (32)	168	69	54	1010	200	70	10 20 30
EGP200-1160V-P30□-E	60 (32)	168	69	54	1160	200	70	10 20 30

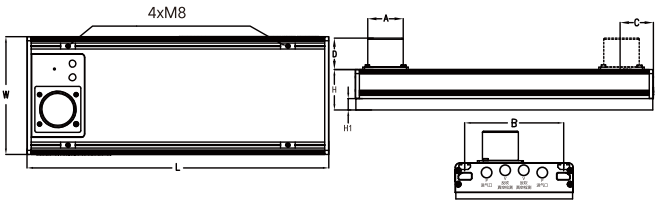

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件