



EVG系列 伯努利吸盘



应用 / 特点

- 利用伯努利原理实现真空吸附；
- 多种吸附面材质满足不同应用需求；
- 优质铝合金材质本体，轻量化结构设计；
- 排气流道精心设计，有效降低噪音和耗气量。

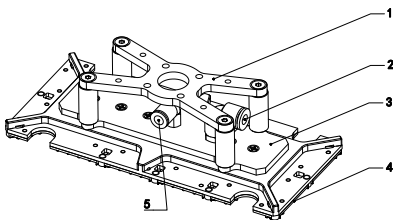

- 1、安装法兰
- 2、供气接口（1X $\varnothing 6$ ）
- 3、本体
- 4、吸附面
- 5、破真空接口（1X $\varnothing 6$ ）

订货举例

系列代码	吸附面尺寸	—	吸附面材质	—	破真空接头类型
EVG: EVG系列	170X70		SW: 硅胶		06: 默认弯管接头（ $\varnothing 6$ ）
	180X70		PK: PEEK		ZSC: 流量可调式接头（ $\varnothing 6$ ）
	170X170		SW: 硅胶		
	170X170		CE: 陶瓷		


订货举例：EVG伯努利吸盘，吸附面尺寸170X70mm,吸附面材料：网纹硅胶片，破真空口采用默认弯管接头。其订购码为：EVG170X70-SW-06

性能参数


型号规格	额定供气压力(MPa)	额定压力下的耗气量(NL/min)	拉脱力(N)	供气口径(mm)	破空口径(mm)	净重(g)
EVG170X70-SW-	0.25	194	22	1X $\varnothing 6$	1X $\varnothing 6$	240
EVG180X80-PK-	0.25	127	16	1X $\varnothing 6$	1X $\varnothing 6$	302
EVG170X170-SW-	0.25	184	15	1X $\varnothing 6$	4X $\varnothing 6$	381
EVG170X170-CE-	0.25	184	15	1X $\varnothing 6$	4X $\varnothing 6$	393

不同供气压力下的拉脱力值(N)


EVG170X70-SW- 不同供气压力下的拉脱力




EVG180X80-PK- 不同供气压力下的拉脱力



EVG170X170-SW- 不同供气压力下的拉脱力




EVG170X170-CE- 不同供气压力下的拉脱力




◎ 外形尺寸 (mm)


EVG180X80-PK- 不同供气压力下的耗气量值



EVG170X170-CE- 不同供气压力下的耗气量值

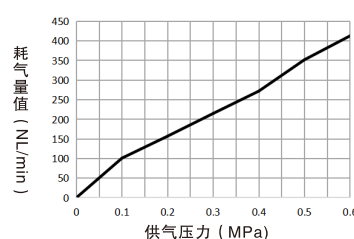

EVG180X70-PK-

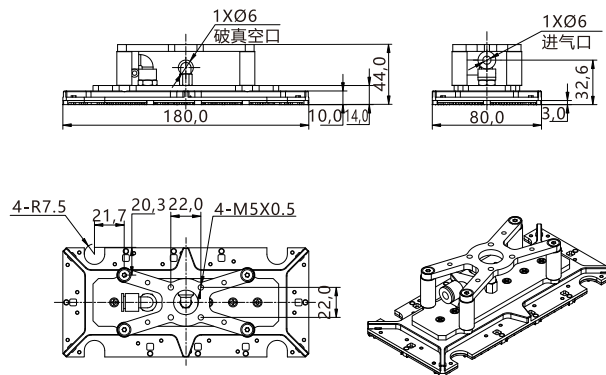

EVG170X170-CE-

