

SZPT/SZPX 重载型带缓冲真空吸盘



◎ 订货举例

系列代码	支架类型	吸盘直径	吸盘类型	吸盘材质	J缓冲行程	真空接口	安装连接方式
SZP: SZP系列		32: Ø32 40: Ø40 50: Ø50 63: Ø63	80: Ø80 100: Ø100 125: Ø125	N: 丁晴橡胶 S: 硅橡胶		B01: Rc1/8 A18: M18×1.5 (Ø32, Ø80) A22: M22×1.5 (Ø100, Ø125)	

T: 垂直真空口
X: 水平真空口

H: 重载型
HB: 重载风琴型

行程	Ø32~Ø80	Ø100~Ø125
25	●	●
50	●	●
75	●	●
100		●

弹簧力		
Ø32~Ø80	初始力	6.9N
	末端力	11.8N
Ø100~Ø125	初始力	10N
	末端力	15N


订货举例:

SZP系列重载型带缓冲真空吸盘, 垂直真空口, 吸盘直径Ø40, 重载型, 丁晴橡胶, 缓冲行程25, 真空接口: Rc1/8; 安装连接螺纹直径M18×1.5。
其订购码为: SZPT40HNJ25-B01-A18

◎ 产品特点

- 有纵向真空口和横向真空口可选;
- 真空安装出口为内螺纹连接;
- 适合搬运大型工件, 重载型工件;
- 缓冲行程25mm~100mm。

◎ 支架型号表示方法

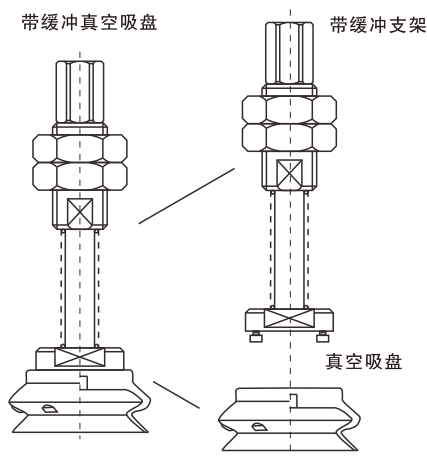

在吸盘的底面用扳手拧入六角螺栓。拧紧螺栓, 以确保新的吸盘和铝支架之间有没有缝隙。

	带缓冲支架型号	
	SZPT垂直真空口	SZPX水平真空口
吸盘直径		
Ø32	25 SZPT0J- 50 -B01-A18 75	25 SZPX0J- 50 -B01-A18 75
Ø40、Ø50	25 SZPT1J- 50 -B01-A18 75	25 SZPX1J- 50 -B01-A18 75
Ø63、Ø80	25 SZPT2J- 50 -B01-A18 75	25 SZPX2J- 50 -B01-A18 75
Ø100~Ø125	25 SZPT3J- 50 -B01-A22 75 100	25 SZPX3J- 50 -B01-A22 75 100


SZPT/SZPX 重载型带缓冲真空吸盘




吸盘

6.240

◎ 支架尺寸

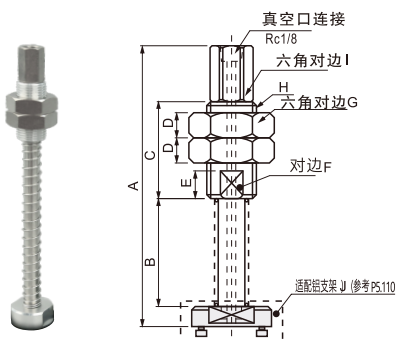


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SZPT0J25-B01-A18	107	40								
SZPT0J50-B01-A18	142	75								SZPT0-B8
SZPT0J75-B01-A18	478	116								
SZPT1J25-B01-A18	107	40								
SZPT1J50-B01-A18	142	75	35	9	10	16	27	M18 × 1.5	14	SZPT1-B8
SZPT1J75-B01-A18	478	116								
SZPT2J25-B01-A18	107	40								
SZPT2J50-B01-A18	142	75								SZPT2-B8
SZPT2J75-B01-A18	478	116								
SZPT3J25-B01-A22	131	44								
SZPT3J50-B01-A22	167	80	50	9.5	10	19	30	M22 × 1.5	17	SZPT3-B12
SZPT3J75-B01-A22	197	120								
SZPT3J100-B01-A22	242	155								

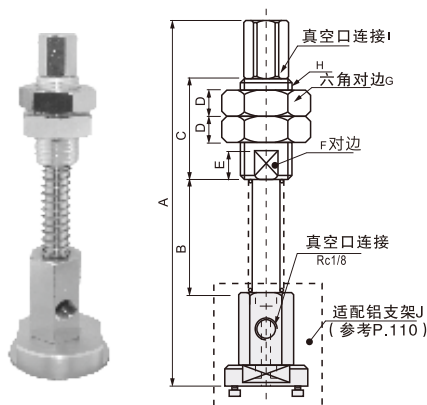

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SZPX0J25-B01-A18	139.5	40								
SZPX0J50-B01-A18	174.5	75								SZPX0-B8
SZPX0J75-B01-A18	210.5	116								
SZPX1J25-B01-A18	139.5	40								
SZPX1J50-B01-A18	174.5	75	35	9	10	16	27	M18 × 1.5	14	SZPX1-B8
SZPX1J75-B01-A18	210.5	116								
SZPX2J25-B01-A18	139.5	40								
SZPX2J50-B01-A18	174.5	75								SZPX2-B8
SZPX2J75-B01-A18	210.5	116								
SZPX3J25-B01-A22	165	44								
SZPX3J50-B01-A22	201	80	50	9.5	10	19	30	M22 × 1.5	17	SZPX3-B12
SZPX3J75-B01-A22	241	120								
SZPX3J100-B01-A22	276	155								

◎ 带缓冲吸盘尺寸

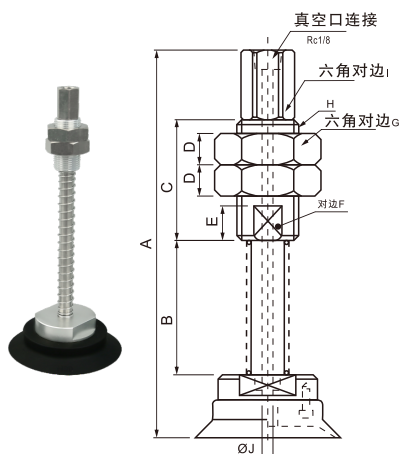

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	更换支架型号
SZPT32H□J25-B01-A18	115	40									SZPT0J25-B01-A18
SZPT32H□J50-B01-A18	150	75									SZPT0J50-B01-A18
SZPT32H□J75-B01-A18	186	116									SZPT0J75-B01-A18
SZPT40H□J25-B01-A18	118.5	40									SZPT1J25-B01-A18
SZPT40H□J50-B01-A18	153.5	75									SZPT1J50-B01-A18
SZPT40H□J75-B01-A18	189.5	116									SZPT1J75-B01-A18
SZPT50H□J25-B01-A18	118.5	40	35	9	10	16	27	M18 × 1.5	14	3	SZPT1J25-B01-A18
SZPT50H□J50-B01-A18	153.5	75									SZPT1J50-B01-A18
SZPT50H□J75-B01-A18	189.5	116									SZPT1J75-B01-A18
SZPT63H□J25-B01-A18	121.5	40									SZPT2J25-B01-A18
SZPT63H□J50-B01-A18	156.5	75									SZPT2J50-B01-A18
SZPT63H□J75-B01-A18	192.5	116									SZPT2J75-B01-A18
SZPT80H□J25-B01-A18	123.5	40									SZPT2J25-B01-A18
SZPT80H□J50-B01-A18	158.5	75									SZPT2J50-B01-A18
SZPT80H□J75-B01-A18	194.5	116									SZPT2J75-B01-A18
SZPT100H□J25-B01-A22	152	44									SZPT3J25-B01-A22
SZPT100H□J50-B01-A22	188	80									SZPT3J50-B01-A22
SZPT100H□J75-B01-A22	228	120									SZPT3J75-B01-A22
SZPT100H□J100-B01-A22	263	155	50	9.5	10	19	30	M22 × 1.5	17	4	SZPT3J100-B01-A22
SZPT125H□J25-B01-A22	152	44									SZPT3J25-B01-A22
SZPT125H□J50-B01-A22	188	80									SZPT3J50-B01-A22
SZPT125H□J75-B01-A22	228	120									SZPT3J75-B01-A22
SZPT125H□J100-B01-A22	263	155									SZPT125HB□J100-B01-A22

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件



8

高真空元件

9

气动辅助元件

◎ 带缓冲吸盘尺寸

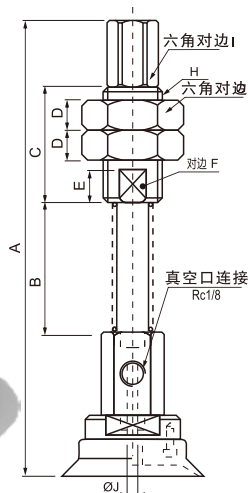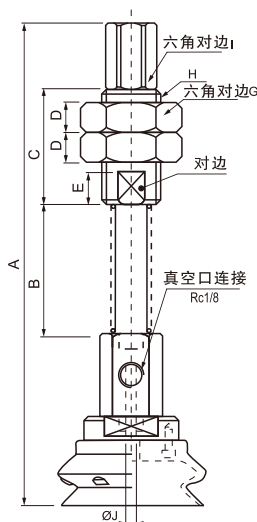[illegible][illegible]